



Salečić



VALMAR Sweety 130 TTi/G

Modell:	Sweety 130 TTi/G
Menge pro Zyklus:	30 – 130 kg
Spannung:	400V 3~ 50Hz
Leistung:	16 kW
Gewicht:	224 kg
Abmessungen:	Höhe: 1146mm Breite: 521mm Tiefe: 983mm
Wasserverbrauch:	ca. 380 Liter / Zyklus Der Wasserverbrauch kann in Abhängigkeit von Kühlwasserdruck & -Temperatur, Eis-Zusammensetzung, gewünschter Härte, etc. stark variieren
Preis:	auf Anfrage

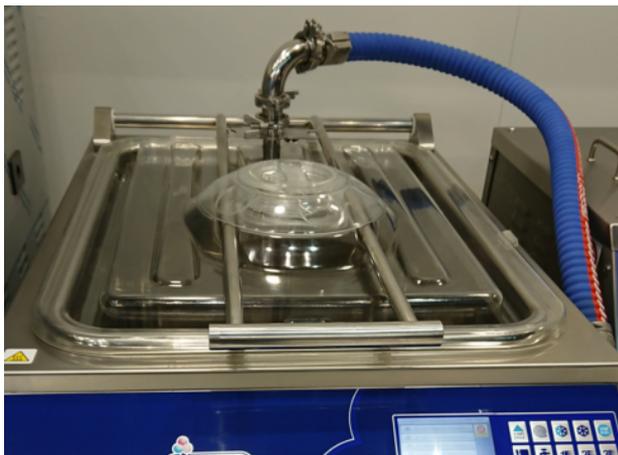

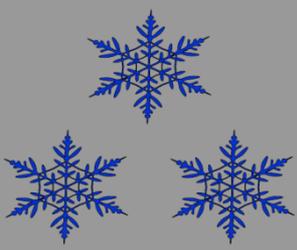

VALMAR Sweety 130 TTi/G

Vollelektronisches Pasteurisiergerät Sweety 130 TTi/G für die Genius-Linie mit elektronischer Steuerung, welche über eine Kombination aus Schnellwahltasten und wasserdichtem 4,3“-LCD-Touchscreen bedient wird. Auf dem Bildschirm werden die anzuwählenden Programme (eine Vielzahl von speziellen Programmen zum Pasteurisieren wie hohe Pasteurisierung, niedrige Pasteurisierung, etc., zur Kühlung, uvm. sind mit einem Tastendruck anwählbar und regeln das Gerät dann vollautomatisch), evtl. Störmeldungen, etc. werden in Klartext angezeigt, wobei zwischen einer großen Anzahl von Sprachen ausgewählt werden kann. Durch das spezielle Glykol-System sehr schonend für den Eismix mit geringen Temperaturdifferenzen und direktem Kontakt am Zylinderkessel beim Heizen bzw. Kühlen. Ebenso können auch geringere Mengen problemlos verarbeitet werden. Das Modell der TTi-Serie verfügt über einen Inverter zur Drehzahlregelung des Rührwerks und hat auch einen Durchflussmesser für die Frischwasserzufuhr, so dass das Gerät mit einer programmierten Wassermenge befüllt werden kann. Die eingesetzten hochwertigen Bauteile und die robuste Konstruktion gewährleisten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Die Ausführung /G für die Genius-Linie verfügt über den speziellen Schlauch-Anschluss im Deckel sowie am Auslaufhahn und hat stärkere Heizstäbe als das Serien-Modell Sweety 130 TTi.



Optionen:

- andere Spannung oder 60 Hz – Version gegen Aufpreis möglich
- luftgekühlt anstatt wassergekühlt gegen Aufpreis möglich
- kombinierte Luft- und Wasserkühlung gegen Aufpreis möglich
- externer luftgekühlter Verflüssiger gegen Aufpreis möglich
- externes Aggregat (Verdichter & Verflüssiger), luft- oder wassergekühlt gegen Aufpreis möglich
- Anschluss an Zentralkühlung möglich
- Fernüberwachung (Datenübertragung über Internet) gegen Aufpreis möglich
- abnehmbare Abstellfläche unter Auslaufhahn gegen Aufpreis möglich
- Temperaturprotokollierung gegen Aufpreis möglich (für Rohmilch etc.)
- Reinigungsrührwerk gegen Aufpreis möglich